

WWW.GTRADIAL.COM





Experience the Performance

VEHÍCULOS DE PASAJEROS,
SUV Y CAMIONETAS
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2014-2015





INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Ubicación:

- Centro Técnico Europeo en Reino Unido
- Centro de Investigación y Desarrollo en Hannover, Alemania
- Centro de Investigación y Desarrollo de Norte América, Estados Unidos
- Centro de Investigación y Desarrollo, China
- Centro de Investigación y Desarrollo, Indonesia

Un equipo con más de 600 ingenieros experimentados en los cinco centros de Investigación y Desarrollo con equipos de alta tecnología para asegurar la máxima calidad en la producción y despacho de nuestros productos.

Además de liderar nuestras propias investigaciones y desarrollos, colaboramos también con universidades líderes y centros de investigación alrededor del mundo.



Gran Capacidad en I&D

Nuestro propósito: Hacer neumáticos de clase mundial

Constantemente estamos buscando cosas nuevas en cada aspecto del diseño y desarrollo para ir con nuestros clientes en sus viajes a donde deseen ir lo más agradable posible.

Nuestra misión va mucho más allá de los productos que elaboramos. Es lo que nos define, nos identifica, nos inspira para ser diferentes cada día, en nuestra empresa, nuestra comunidad y nuestro mundo.



Tabla de Contenido		Página
	Responsabilidad Social Corporativa	2
	¿Por qué utilizar neumáticos GT Radial?	3
PCR	CHAMPIRO UHP^{AS} - High Performance	6
	CHAMPIRO UHP1 - Ultra High Performance	8
	CHAMPIRO 328 - High Performance	10
	CHAMPIRO 228 - Confort Premium	12
	CHAMPIRO 128 - Confort	14
	MAXTOUR - Alto Rendimiento	16
	CHAMPIRO 728 - Confort	18
	CHAMPIRO VP1 - Confort a Toda Prueba	20
	CHAMPIRO 75 - Confort	23
SUV / 4x4	CHAMPIRO 528 - Desempeño Premium en SUV	26
	SAVERO HT2 - Alto Desempeño en Pavimento	28
	ADVENTURO AT3 - Todo Terreno de Avanzada	30
	ADVENTURO A/T II - Todo Terreno	32
	ADVENTURO A/T - Todo Terreno	34
	ADVENTURO M/T - Tracción Máxima Fuera De Carretera	36
VAN	MAXMILER EX - Seguridad	40
	MAXMILER X - Alto Rendimiento	42
	SUPER TRAVELLER 668 - Trabajo Pesado	43
	Designaciones, Índices de Carga y Símbolos de Velocidad	44
	Gráfica de Dimensiones	45



Responsabilidad Social Corporativa

Asumimos la responsabilidad de preservar el Medio Ambiente mediante la aplicación de:

- Programas de conservación para compensar las emisiones de carbono y promover un desarrollo sostenible
- Compromiso con el desarrollo de productos amigables con el Medio Ambiente
- Certificación de la Norma de Gestión Ambiental ISO 14001
- Asociación con la entidad "Conservation International"

Productos de Avanzada diseñados con la necesidad de nuestros conductores en mente

- Tenemos más de 600 ingenieros con experiencia internacional en Investigación y Desarrollo que logran desempeños de punta y desarrollan productos de calidad suprema.
- Cinco centros de Desarrollo con alta tecnología y cuatro centros de pruebas aseguran la optimización y desempeño de nuestros neumáticos en toda condición.



¿POR QUÉ UTILIZAR NEUMÁTICOS GT RADIAL?

GT RADIAL se precia de estar a la vanguardia de la tecnología de producción de neumáticos, buscando siempre nuevos modelos para mejorar la experiencia en conducción. Estos desarrollos incluyen beneficios en la reducción de generación de ruido producido por el contacto entre el neumático y el suelo, así como la mejora del rendimiento y la seguridad en todo ambiente.

GT RADIAL está totalmente comprometida en mantener los más altos estándares de calidad en sus procesos y ha obtenido las certificaciones ISO9001:2000 e ISO/TS16949:2009 en todas sus plantas de producción. Adicionalmente las plantas han sido certificadas bajo la norma internacional ISO14001:2004 en Gestión Ambiental de Producción.

Todos los neumáticos para pasajeros producidos por **GT RADIAL** son diseñados para exceder las normas legales de las Directivas Europeas y Normas Americanas con todas sus regulaciones. Adicionalmente son probados y certificados por entidades líderes bajo normas E-mark de Seguridad y Emisión de Ruido.

Los esfuerzos constantes de **GT RADIAL** en Investigación y Desarrollo han permitido el diseño de neumáticos de alta calidad reconocidos en todo el mundo y han contribuido a optimizar las tecnologías de diseño y producción para mantener una posición líder en el mercado. Adicional a la capacidad interna en Investigación y Desarrollo, **GT RADIAL** también colabora con varias universidades líderes y centros de investigación, incluyendo el "National Quality Examination Centre for Rubber Tire", Laboratorios Smithers en Estados Unidos y el "TUV Automotive GmbH Tire/Wheel Test Centre" en Alemania.

GT RADIAL ha realizado así mismo una gran inversión en sus propias instalaciones de pruebas, el Centro Técnico de Europa (ETC), el cual está ubicado en el interior de la aclamada internacionalmente MIRA Ltd (Motor Industry Research Association). El ETC proporciona la capacidad de desarrollo y evaluación a los centros de Investigación y Desarrollo de **GT RADIAL**. Estas instalaciones están enfocadas en el desarrollo de productos de alta calidad para aplicaciones en todo el mundo para mercados del Equipo Original así como para el Mercado de Reposición.





NEUMÁTICOS PARA PASAJEROS



CHAMPRO UHP A5



CHAMPRO UHP1



CHAMPRO 328



CHAMPRO 228



CHAMPRO I28



MAXTOUR



CHAMPRO 728



CHAMPRO VP1



CHAMPRO 75

HIGH PERFORMANCE



CHAMPIRO UHP AS

Neumático Ultra High Performance que ofrece gran estabilidad en línea recta, agarre en virajes y respuesta al frenado tanto en condiciones de piso húmedo como piso seco.



Características

Cuatro canales rectos

Canales y ranuras con diseño unidireccional en "V"

Grandes bloques en el hombro

Secuencias y tamaño optimizado de ranuras de paso variable



Beneficios

- ▶ Aseguran el drenaje de agua suavemente y su gran desempeño en piso húmedo
- ▶ Mejoran su eficiencia en la evacuación de agua con gran agarre por sus bordes especiales
- ▶ Mejora la estabilidad del dibujo y proporciona precisión en la respuesta de conducción
- ▶ Reduce la emisión de ruido

CHAMPIRO UHP AS

HIGH PERFORMANCE



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
20	40	275/40ZR20	106	Y	500AA	8.2	728	PLN
	45	245/45ZR20	103	Y	500AA	8.2	728	PLN
19	40	225/40ZR19	93	Y	500AA	8.2	663	PLN
	40	245/40ZR19	94	Y	500AA	8.2	679	PLN
	40	255/40ZR19	100	Y	500AA	8.2	687	PLN
	45	225/45ZR19	92	W	500AA	8.2	685	PLN
	45	245/45ZR19	98	Y	500AA	8.2	703	PLN
	45	255/45ZR19	100	Y	500AA	8.2	703	PLN
18	40	225/40ZR18	92	Y	500AA	8.2	637	PLN
	40	235/40ZR18	95	Y	500AA	8.2	645	PLN
	40	245/40ZR18	97	Y	500AA	8.2	653	PLN
	45	215/45ZR18	93	Y	500AA	8.2	651	PLN
	45	225/45ZR18	91	W	500AA	8.2	659	PLN
	45	235/45ZR18	94	W	500AA	8.2	669	PLN
	45	245/45ZR18	96	Y	500AA	8.2	677	PLN
	45	255/45ZR18	99	Y	500AA	8.2	687	PLN
	50	225/50ZR18	95	W	500AA	8.2	683	PLN
	50	235/50ZR18	101	W	500AA	8.2	693	PLN
	50	255/50ZR18	101	W	500AA	8.2	693	PLN
	17	45	215/45ZR17	91	W	500AA	8.2	626
45		225/45ZR17	94	W	500AA	8.2	634	PLN
45		235/45ZR17	97	W	500AA	8.2	644	PLN
45		245/45ZR17	95	W	500AA	8.2	652	PLN
45		255/45ZR17	98	W	500AA	8.2	662	PLN
50		205/50ZR17	93	W	500AA	8.2	638	PLN
50		215/50ZR17	91	W	500AA	8.2	648	PLN
50		225/50ZR17	94	W	500AA	8.2	658	PLN
55		215/55R17	94	V	500AA	8.2	668	PLN
55		225/55ZR17	97	W	500AA	8.2	680	PLN
55		235/55ZR17	99	W	500AA	8.2	690	PLN
16	45	205/45ZR16	87	W	500AA	8.2	590	PLN
	50	195/50R16	84	V	500AA	8.2	602	PLN
	50	205/50R16	87	V	500AA	8.2	612	PLN
	50	225/50ZR16	92	W	500AA	8.2	632	PLN
	50	245/50ZR16	97	W	500AA	8.2	652	PLN
	55	205/55R16	91	V	500AA	8.2	632	PLN
	55	225/55ZR16	95	W	500AA	8.2	654	PLN
	60	225/60R16	98	V	500AA	8.2	676	PLN
15	55	195/55R15	85	V	500AA	8.2	595	PLN
	55	205/55R15	88	V	500AA	8.2	607	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

ULTRA HIGH PERFORMANCE



CHAMPIRO UHP1

Un neumático “Ultra High Performance” diseñado para desempeñarse con altos niveles de estabilidad, control, viraje y agarre en piso seco y húmedo, en toda época del año.



Deportivo



Control



Control en Húmedo



Asimétrico



Características

Diseño de bloques grandes en los hombros ▶

Diseño con ranuras de paso variable ▶

Diseño con cuatro canales rectos ▶

Diseño de costilla central ▶

Formulación de banda de rodamiento de alta-sílice ▶

Beneficios

Aumenta la fuerza de agarre en curvas

Reduce los niveles de ruido en conducción

Asegura una suave y eficaz evacuación de agua y mejora el agarre en piso húmedo

Asegura la estabilidad lineal a altas velocidades

Mejora el control y manejo en piso húmedo y piso seco

CHAMPIRO UHP1

ULTRA HIGH PERFORMANCE



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	Profundidad mm	Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
20	35	255/35ZR20	97	W	280 AAA	7.0	686	PLN
	35	255/35ZR19	96	W	280 AAA	7.0	661	PLN
19	35	245/35ZR19	93	W	280 AAA	7.0	655	PLN
	35	235/35ZR19	91	W	280 AAA	7.0	647	PLN
	40	255/40ZR19	96	W	280 AAA	7.0	687	PLN
18	35	265/35ZR18	97	W	280 AAA	7.0	643	PLN
	35	255/35ZR18	94	W	280 AAA	7.0	635	PLN
	40	245/40ZR18	97	W	280 AAA	7.0	653	PLN
	40	235/40ZR18	95	W	280 AAA	7.0	645	PLN
	40	225/40ZR18	92	W	280 AAA	7.0	637	PLN
	45	255/45ZR18	103	W	280 AAA	7.0	687	PLN
	45	245/45ZR18	100	W	280 AAA	7.0	677	PLN
	45	225/45ZR18	95	W	280 AAA	7.0	659	PLN
17	40	245/40ZR17	91	W	280 AAA	7.0	628	PLN
	40	215/40ZR17	87	W	280 AAA	7.0	604	PLN
	40	205/40ZR17	84	W	280 AAA	7.0	596	PLN
	45	245/45ZR17	99	W	280 AAA	7.0	652	PLN
	45	235/45ZR17	97	W	280 AAA	7.0	644	PLN
	45	225/45ZR17	94	W	280 AAA	7.0	634	PLN
	45	215/45ZR17	91	W	280 AAA	7.0	626	PLN
	45	205/45ZR17	88	W	280 AAA	7.0	616	PLN
	50	225/50ZR17	98	W	280 AAA	7.0	658	PLN
	50	215/50ZR17	95	W	280 AAA	7.0	648	PLN
	50	205/50ZR17	93	W	280 AAA	7.0	638	PLN
	55	225/55ZR17	101	W	280 AAA	7.0	680	PLN
	55	215/55ZR17	94	W	280 AAA	7.0	668	PLN
16	40	215/40ZR16	86	W	280 AAA	7.0	578	PLN
	45	205/45ZR16	87	W	280 AAA	7.0	590	PLN
	45	195/45R16	84	V	280 AAA	7.0	582	PLN
	50	225/50ZR16	96	W	280 AAA	7.0	632	PLN
	50	205/50ZR16	91	W	280 AAA	7.0	612	PLN
	50	195/50R16	88	V	280 AAA	7.0	602	PLN
	55	225/55ZR16	99	W	280 AAA	7.0	654	PLN
	55	215/55ZR16	97	W	280 AAA	7.0	642	PLN
	55	205/55R16	91	V	280 AAA	7.0	632	PLN
	55	205/55ZR16	94	W	280 AAA	7.0	632	PLN
	55	195/55R16	91	V	280 AAA	7.0	620	PLN
15	45	195/45R15	78	V	280 AAA	7.0	557	PLN
	50	205/50R15	89	V	280 AAA	7.0	587	PLN
	50	195/50R15	82	V	280 AAA	7.0	577	PLN
	55	205/55R15	88	V	280 AAA	7.0	607	PLN
	55	195/55R15	85	V	280 AAA	7.0	595	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

HIGH PERFORMANCE



CHAMPIRO 328



Disfruta de una conducción placentera a alta velocidad con un gran desempeño en piso húmedo



Características

Dibujo unidireccional en V con dos canales verticales. Dibujo líder en el mundo

Diseño con ranuras de paso variable

Diseño con protector de rin

Costilla circunferencial en el centro



Beneficios

- ▶ Estabilidad sobresaliente en línea recta
- ▶ Excelente desempeño a alta velocidad
- ▶ Respuesta más rápida y segura en virajes a alta velocidad
- ▶ Gran respuesta y control de conducción

CHAMPIRO 328

HIGH PERFORMANCE



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
20	35	245/35ZR20	95	W	280AAA	8.3	680	PLN
	35	255/35ZR20	97	W	280AAA	8.4	686	PLN
19	30	265/30ZR19	93	W	280AAA	8.2	643	PLN
	30	275/30ZR19	96	W	280AAA	8.2	649	PLN
	35	235/35ZR19	91	W	280AAA	8.2	647	PLN
18	35	215/35ZR18	84	W	280AAA	8.1	607	PLN
	40	225/40ZR18	92	W	280AAA	8.1	637	PLN
	40	235/40ZR18	95	W	280AAA	8.2	645	PLN
	40	245/40ZR18	97	W	280AAA	8.3	653	PLN
	45	245/45ZR18	100	W	280AAA	8.3	677	PLN
17	40	205/40ZR17	84	W	280AAA	8.0	596	PLN
	40	215/40ZR17	87	W	280AAA	8.1	604	PLN
	40	245/40ZR17	91	W	280AAA	8.3	628	PLN
	45	215/45ZR17	91	W	280AAA	8.1	626	PLN
	45	225/45ZR17	94	W	280AAA	8.1	634	PLN
	45	235/45ZR17	97	W	280AAA	8.2	644	PLN
	45	245/45ZR17	99	W	280AAA	8.3	652	PLN
16	40	215/40ZR16	86	W	280AAA	8.1	578	PLN
	50	195/50R16	88	V	280AAA	7.9	602	PLN
	50	205/50R16	87	H	460AA	8.0	612	PLN
	50	205/50ZR16	87	W	280AAA	8.0	612	PLN
	55	205/55R16	91	H	460AA	8.0	632	PLN
	55	205/55ZR16	94	W	280AAA	8.0	632	PLN
15	45	195/45ZR15	78	W	280AAA	7.9	557	PLN
	50	205/50R15	86	H	460AA	8.0	587	PLN
	50	205/50ZR15	89	W	280AAA	8.0	587	PLN
	55	195/55R15	85	V	280AAA	7.9	595	PLN
	55	195/55R15	85	H	460AA	7.9	595	PLN
	55	205/55R15	88	H	460AA	8.0	607	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

CONFORT PREMIUM



CHAMPIRO 228

Un neumático de turismo y desempeño para conductores que esperan más que una simple conducción suave. CHAMPIRO 228 ofrece confort, versatilidad y gran agarre en pavimento.



Características

Compuesto con tecnología NANOTEK

Cuatro canales amplios circunferenciales

Ranuras extendidas en los hombros

Diseño avanzado en banda de rodamiento

Producido con Aceites no Aromáticos



Beneficios

- ▶ Reducción de resistencia al rodamiento y agarre excepcional en piso húmedo y seco
- ▶ Evacuación de agua eficiente y desempeño sobresaliente en piso húmedo
- ▶ Excelente potencia de viraje
- ▶ Conducción silenciosa y confortable
- ▶ Proceso de manufactura amigable con el Medio Ambiente

CHAMPIRO 228

CONFORT PREMIUM



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
18	60	225/60R18	100	V	320 AA	8.4	727	PLN
	50	235/50R17	96	V	320 AA	8.2	668	PLN
17	50	225/50R17	94	V	320 AA	8.1	658	PLN
	55	235/55R17	99	H	380 AA	8.2	690	PLN
	55	215/55R17	94	V	320 AA	8.1	668	PLN
	65	215/65R17	99	H	380 AA	8.1	712	PLN
	50	205/50R16	87	V	320 AA	8.0	612	PLN
16	55	225/55R16	95	V	320 AA	8.1	654	PLN
	55	215/55R16	93	V	320 AA	8.1	642	PLN
	55	205/55R16	91	H	380 AA	8.0	632	PLN
	55	205/55R16	91	V	320 AA	8.0	632	PLN
	55	195/55R16	91	H	380 AA	7.6	620	PLN
	55	195/55R16	87	V	320 AA	7.6	620	PLN
	60	225/60R16	98	V	320 AA	8.1	676	PLN
	60	215/60R16	95	V	320 AA	8.1	664	PLN
	60	205/60R16	92	V	320 AA	8.0	652	PLN
	15	50	195/50R15	82	H	380 AA	7.9	577
50		195/50R15	82	V	320 AA	7.9	577	PLN
55		195/55R15	85	V	320 AA	7.9	595	PLN
55		185/55R15	82	V	320 AA	7.8	585	PLN
60		215/60R15	94	H	380 AA	8.1	639	PLN
60		205/60R15	91	V	320 AA	8.0	627	PLN
60		195/60R15	88	V	320 AA	7.9	615	PLN
60		185/60R15	84	H	380 AA	7.7	603	PLN
65		205/65R15	94	V	320 AA	8.0	647	PLN
65		195/65R15	91	V	320 AA	7.9	635	PLN
65		195/65R15	91	H	380 AA	7.9	635	PLN
65		185/65R15	88	H	380 AA	7.8	621	PLN
14		55	185/55R14	80	H	380 AA	7.8	560
	60	195/60R14	86	H	380 AA	7.9	590	PLN
	60	185/60R14	82	H	380 AA	7.8	578	PLN
	65	185/65R14	86	H	380 AA	7.8	596	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

CONFORT

CHAMPIRO I28

Una elección ideal para un neumático confortable que proporciona alto rendimiento. Su diseño ofrece agarre y control de viraje superior, permitiendo su gran desempeño en muchas condiciones de camino.



Características

Diseño de cuatro canales longitudinales rectos

Costilla central con bloques y tacos entrelazados

Carcasa de perfil optimizado con ranuras de paso variable

Ranuras extendidas en los hombros

Beneficios



- ▶ Efectivo drenaje de agua para máximo desempeño en piso húmedo
- ▶ Mejora control de conducción, tracción y potencia de frenado
- ▶ Conducción silenciosa y confortable
- ▶ Proporciona potencia de viraje mejorada



CHAMPIRO I28

CONFORT



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
17	55	225/55R17	97	V	260 AA	8.1	680	PLN
	55	215/55R16	93	V	260 AA	8.1	642	PLN
16	55	205/55R16	91	V	260 AA	8.0	632	PLN
	60	235/60R16	100	H	460 AA	8.5	688	PLN
	60	225/60R16	98	H	460 AA	8.4	676	PLN
	60	215/60R16	95	H	460 AA	8.3	664	PLN
	60	205/60R16	92	H	460 AA	8.2	652	PLN
	60	195/60R15	85	V	260 AA	7.9	595	PLN
15	60	205/60R15	91	H	460 AA	8.2	627	PLN
	60	195/60R15	88	H	460 AA	8.1	615	PLN
	60	185/60R15	88	H	460 AA	8.1	603	PLN
	60	185/60R15	84	H	460 AA	8.1	603	PLN
	65	215/65R15	96	H	460 AA	8.3	661	PLN
	65	205/65R15	94	H	460 AA	8.2	647	PLN
	65	205/65R15	94	V	260 AA	8.2	647	PLN
	65	195/65R15	91	H	460 AA	8.1	635	PLN
	65	185/65R15	88	H	460 AA	8.1	621	PLN
	60	195/60R14	86	H	460 AA	8.1	590	PLN
14	60	185/60R14	82	H	460 AA	8.1	578	PLN
	60	175/60R14	79	H	460 AA	8.0	566	PLN
	60	165/60R14	75	H	460 AA	7.9	554	PLN
	65	195/65R14	89	H	460 AA	8.1	610	PLN
	65	185/65R14	86	H	460 AA	8.1	596	PLN
	65	175/65R14	82	H	460 AA	8.0	584	PLN
	65	175/65R14	82	T	460 AA	8.0	584	PLN
	65	165/65R14	79	T	460 AA	7.9	570	PLN
13	65	165/65R13	77	T	460 AA	7.9	544	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

ALTO RENDIMIENTO



MAXTOUR

MAXTOUR ofrece alto rendimiento gracias a sus componentes resistentes y durables. Ofrece el máximo rendimiento posible sin comprometer su desempeño.



Características

Diseño avanzado en banda de rodamiento

Estructura moderna de la carcasa

Compuesto de banda de rodamiento mejorado

Beneficios

▶ Desempeño suave, silencioso y seguro

▶ Durabilidad y resistencia consistente y mejorada

▶ Vida útil extendida

MAXTOUR

ALTO RENDIMIENTO



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	Profundidad mm	Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
17	60	P225/60R17	98	T	620 AB	9.3	702	PLN
	60	215/60R17	96	T	620 AB	9.3	690	PLN
	65	235/65R17	104	T	620 AB	9.5	738	PLN
16	60	235/60R16	100	T	620 AB	9.5	688	PLN
	60	225/60R16	98	T	620 AB	9.4	676	PLN
	60	215/60R16	95	T	620 AB	9.3	664	PLN
	65	215/65R16	98	T	620 AB	9.3	686	PLN
	70	235/70R16	106	T	620 AB	9.1	736	PLN
	70	225/70R16	103	T	620 AB	9.0	722	PLN
	15	60	205/60R15	91	T	620 AB	9.2	627
60		195/60R15	88	T	620 AB	9.1	615	PLN
65		215/65R15	96	T	620 AB	9.3	661	PLN
65		205/65R15	94	T	620 AB	9.2	647	PLN
65		195/65R15	91	T	620 AB	9.1	635	PLN
65		185/65R15	88	T	620 AB	9.0	621	PLN
70		235/70R15	103	T	620 AB	9.1	711	BB
70		235/70R15	103	T	620 AB	9.1	711	PLN
70		225/70R15	100	T	620 AB	9.0	697	PLN
70		215/70R15	98	T	620 AB	8.9	683	BB
70		215/70R15	98	T	620 AB	8.9	683	PLN
70		205/70R15	96	T	620 AB	8.8	669	BB
70		205/70R15	96	T	620 AB	8.8	669	PLN
75		235/75R15	105	T	620 AB	9.7	733	PLN
75		225/75R15	102	T	620 AB	9.6	719	PLN
75		215/75R15	100	T	620 AB	9.5	703	PLN
75		205/75R15	97	T	620 AB	9.4	689	PLN
14	60	195/60R14	86	T	620 AB	9.1	590	PLN
	60	185/60R14	82	T	620 AB	9.0	578	PLN
	65	195/65R14	89	T	620 AB	9.1	610	PLN
	65	185/65R14	86	T	620 AB	9.0	596	PLN
	65	175/65R14	82	T	620 AB	8.9	584	PLN
	70	205/70R14	95	T	620 AB	8.8	644	PLN
	70	195/70R14	91	T	620 AB	8.7	630	PLN
	70	185/70R14	88	T	620 AB	9.2	616	PLN
	70	165/70R14	81	T	620 AB	9.0	588	PLN
	75	205/75R14	95	T	620 AB	9.4	664	PLN
	75	195/75R14	92	T	620 AB	9.3	648	PLN
	75	185/75R14	89	T	620 AB	9.2	634	PLN
	13	80	185/80R14	91	T	620 AB	8.9	652
80		175/80R14	88	T	620 AB	8.8	636	PLN
70		185/70R13	86	T	620 AB	9.2	590	PLN
70		175/70R13	82	T	620 AB	9.1	576	PLN
12		70	165/70R12	77	T	620 AB	9.0	537
	70	165/70R12	77	T	620 AB	9.0	537	PLN
	70	155/70R12	73	T	620 AB	8.9	523	LBR
	70	155/70R12	73	T	620 AB	8.9	523	PLN
	70	145/70R12	69	T	620 AB	8.8	509	PLN
	80	155/80R12	77	T	620 AB	8.6	553	PLN
	80	145/80R12	74	T	620 AB	8.5	537	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra BB Banda Blanca LBR Letra Blanca Resaltada


CONFORT



CHAMPIRO 728



CHAMPIRO 728 está construido para proporcionar confort con alto rendimiento. Su diseño de ranuras amplias proporciona grandes beneficios en desempeño.



Características



- Costillas centrales circunferenciales ▶ Proporciona excelente control de conducción
- Canales circunferenciales amplios ▶ Óptima eyección de agua para gran agarre en piso húmedo
- Dibujo con ranuras de paso variable ▶ Conducción suave y silenciosa

Beneficios

CHAMPIRO 728

CONFORT



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
15	70	215/70R15	98	H	460 AA	8.0	683	PLN
	70	205/70R15	96	H	460 AA	7.9	669	PLN
	70	195/70R15	97	T	460 AA	7.8	655	PLN
14	70	205/70R14	98	H	460 AA	7.9	644	PLN
	70	195/70R14	96	T	460 AA	7.8	630	PLN
	70	185/70R14	88	H	460 AA	7.8	616	PLN
	70	175/70R14	84	H	460 AA	7.7	602	PLN
	70	165/70R14	81	T	460 AA	7.6	588	PLN
13	70	185/70R13	86	H	460 AA	7.3	590	PLN
	70	175/70R13	82	H	460 AA	7.7	576	PLN
	70	165/70R13	79	T	460 AA	7.6	562	PLN
	70	155/70R13	75	T	460 AA	7.6	548	PLN
	70	145/70R13	71	T	460 AA	7.4	534	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad **PLN** Pared Lateral Negra

CONFORT A TODA PRUEBA



CHAMPIRO VP1



Con gran versatilidad, CHAMPIRO VP1 logra balancear control, confort, seguridad y alto rendimiento en todas las condiciones de clima. Está diseñado especialmente para vehículos particulares, camionetas de pasajeros, SUV y “cross-over”.



Baja Generación
Ruido



Comfort



Ahorro
Combustible



Evacuación
Agua

Características

Cuatro canales profundos, amplios y circunferenciales

Bloques estables en los hombros con ranuras laterales

Costilla central continua

Dibujo optimizado de bloques con ranuras laterales integrales y muescas

Compuesto avanzado en banda de rodamiento



Beneficios

- ▶ Proporciona excelente drenaje de agua y resistencia al hidroplaneo
- ▶ Reduce movimientos relativos de los bloques y asegura gran potencia de viraje y agarre
- ▶ Mejora la estabilidad en línea recta y desgaste uniforme de la banda de rodamiento
- ▶ Proporciona mejor control en piso húmedo y reduce emisión de ruido
- ▶ Genera excelente agarre en piso húmedo y seco así como baja resistencia al rodamiento para mejor eficiencia en consumo de combustible

CHAMPIRO VP1

CONFORT A TODA PRUEBA





Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado	
18	60	P235/60R18	102	H	420 AB	8.1	739	PLN	
	60	P225/60R18	99	H	420 AB	8.1	727	PLN	
	65	P235/65R18	104	T	420 AB	8.1	763	PLN	
17	60	235/60R17	102	T	420 AB	8.1	714	PLN	
	60	P225/60R17	98	T	420 AB	8.1	702	PLN	
	60	P215/60R17	95	T	420 AB	8.0	690	PLN	
	65	P235/65R17	103	T	420 AB	8.1	738	PLN	
	65	225/65R17	102	H	420 AB	8.1	724	PLN	
	65	P215/65R17	98	T	420 AB	8.0	712	PLN	
	16	55	205/55R16	91	H	420 AB	8.0	632	PLN
		55	205/55R16	91	V	420 AB	8.0	632	PLN
55		195/55R16	91	H	420 AB	7.9	620	PLN	
60		235/60R16	100	H	420 AB	8.1	688	PLN	
60		P235/60R16	99	T	420 AB	8.1	688	PLN	
60		225/60R16	98	H	420 AB	8.1	676	PLN	
60		P225/60R16	97	T	420 AB	8.1	676	PLN	
60		215/60R16	95	H	420 AB	8.0	664	PLN	
60		P215/60R16	94	V	420 AB	8.0	664	PLN	
60		P215/60R16	94	H	420 AB	8.0	664	PLN	
60		P215/60R16	94	T	420 AB	8.0	664	PLN	
60		205/60R16	92	H	420 AB	7.9	652	PLN	
60		P205/60R16	91	V	420 AB	7.9	652	PLN	
65		235/65R16	103	T	420 AB	8.1	712	PLN	
65		225/65R16	100	H	420 AB	8.1	698	PLN	
65		215/65R16	98	T	420 AB	8.0	686	PLN	
15	50	195/50R15	82	V	420 AB	7.9	577	PLN	
	55	195/55R15	85	H	420 AB	7.9	595	PLN	
	55	185/55R15	82	H	420 AB	7.8	585	PLN	
	60	215/60R15	94	H	420 AB	8.0	639	PLN	
	60	205/60R15	91	V	420 AB	7.9	627	PLN	
	60	205/60R15	91	H	420 AB	7.9	627	PLN	
	60	195/60R15	88	H	420 AB	7.8	615	PLN	
	60	P195/60R15	87	T	420 AB	7.8	615	PLN	
	60	185/60R15	84	H	420AB	7.8	603	PLN	
	60	P185/60R15	84	T	420 AB	7.7	603	PLN	
	65	215/65R15	96	H	420 AB	8.0	661	PLN	
	65	P215/65R15	95	T	420 AB	8.0	661	PLN	
	65	205/65R15	94	H	420 AB	7.9	647	PLN	
	65	P205/65R15	92	T	420 AB	7.9	647	PLN	
	65	195/65R15	91	T	420 AB	7.8	635	PLN	
	65	195/65R15	91	H	420 AB	7.8	635	PLN	
	65	P195/65R15	89	T	420 AB	7.8	635	PLN	
	65	185/65R15	88	H	420 AB	7.7	621	PLN	

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

CHAMPIRO VP1


CONFORT A TODA PRUEBA



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
15	65	185/65R15	88	H	420 AB	7.9	621	PLN
	65	175/65R15	84	H	420 AB	7.6	609	PLN
	70	P235/70R15	102	T	420 AB	8.1	711	PLN
	70	P225/70R15	100	T	420 AB	8.1	697	PLN
	70	P215/70R15	97	T	420 AB	8.0	683	PLN
	70	P205/70R15	95	T	420 AB	7.9	669	PLN
	75	P235/75R15	105	S	420 AB	8.1	733	PLN
	75	P225/75R15	102	S	420 AB	8.1	719	PLN
	75	P215/75R15	100	S	420 AB	8.0	703	PLN
	75	P205/75R15	97	S	420 AB	7.9	689	PLN
14	60	195/60R14	86	H	420 AB	7.8	590	PLN
	60	185/60R14	82	H	420 AB	7.7	578	PLN
	65	195/65R14	89	T	420 AB	7.7	610	PLN
	65	185/65R14	86	H	420 AB	7.7	596	PLN
	65	P185/65R14	85	T	420 AB	7.7	596	PLN
	65	175/65R14	82	T	420 AB	7.6	584	PLN
	65	165/65R14	79	T	420 AB	7.5	570	PLN
	65	155/65R14	75	T	420 AB	7.4	558	PLN
	70	205/70R14	98	T	420 AB	7.9	644	PLN
	70	195/70R14	91	T	420 AB	7.8	630	PLN
	70	185/70R14	88	H	420 AB	7.7	616	PLN
	70	175/70R14	88	T	420 AB	7.6	602	PLN
	70	165/70R14	81	T	420 AB	7.5	588	PLN
	75	P205/75R14	95	S	420 AB	7.9	664	PLN
	75	P195/75R14	92	S	420 AB	7.8	648	PLN
	75	P185/75R14	89	S	420 AB	7.7	634	PLN
13	60	175/60R13	77	H	420 AB	7.7	540	PLN
	65	165/65R13	77	T	420 AB	7.5	544	PLN
	65	155/65R13	73	T	420 AB	7.4	532	PLN
	70	185/70R13	86	T	420 AB	7.7	590	PLN
	70	175/70R13	82	T	420 AB	7.6	576	PLN
	70	165/70R13	79	T	420 AB	7.5	562	PLN
	70	155/70R13	75	T	420 AB	7.4	548	PLN
	70	145/70R13	71	T	420 AB	7.3	534	PLN
	80	165/80R13	83	T	420 AB	7.5	594	PLN
12	80	155/80R12	77	T	420 AB	7.4	553	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra

CONFORT



CHAMPIRO 75

El neumático de pasajeros más económico en la línea de GT RADIAL. CHAMPIRO 75 es una elección perfecta para conductores cuidadosos de su presupuesto que desean confort y desempeño.

Características

Cuatro canales principales con hombros abiertos

Muecas múltiples en las costillas centrales

Banda ancha con ranuras amplias

Beneficios

▶ Efectiva evacuación de agua y excelente tracción en piso húmedo

▶ Tracción superior y control

▶ Excelente maniobrabilidad

Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	Profundidad mm	Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
15	75	P235/75R15	105	S	460 AB	9.3	733	LBD
	75	P235/75R15	105	S	460 AB	9.3	733	BB
	75	P225/75R15	102	S	460 AB	9.2	719	LBD
	75	P225/75R15	102	S	460 AB	9.2	719	BB
	75	P215/75R15	100	S	460 AB	9.1	703	LBD
	75	P215/75R15	100	S	460 AB	9.1	703	BB
	75	P205/75R15	97	S	460 AB	8.4	689	BB
14	75	P205/75R14	95	S	460 AB	8.4	664	BB
	75	P195/75R14	92	S	460 AB	8.3	648	BB
	75	P185/75R14	89	S	460 AB	8.2	634	BB

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad LBD Letra Blanca Delineada BB Banda Blanca

NEUMÁTICOS PARA 4X4/SUV





CHAMPIRO 528



SAVERO HT PLUS



SAVERO HT2



ADVENTURO AT³



ADVENTURO A/T II



ADVENTURO A/T



ADVENTURO M/T


Recomendación de Aplicación GT Radial

Refiérase a la descripción abajo para identificar cuál tipo de dibujo le proporciona el mejor desempeño en diferentes condiciones de caminos.

★ Regular ★★ Aceptable ★★★ Excelente




Pavimentado



Arena



Lodo Moderado



Mucho Lodo



Nieve Moderada

			Pavimentado	Arena	Lodo Moderado	Mucho Lodo	Nieve Moderada
 UHP	Control a Alta Velocidad Manejo suave y confortable	CHAMPIRO 528	★★★				
 HT	Principalmente utilizado en vías pavimentadas Uso muy ocasional en caminos no pavimentados	SAVERO HT2	★★★		★		
 A/T	Flexible para variedad de aplicaciones Mejor conducción y tracción en caminos de lodo moderado Manejo confortable	ADVENTURO AT³ ADVENTURO AT II ADVENTURO AT	★★	★	★★	★	★
 M/T	Utilizado principalmente fuera de pavimento Mejor resistencia a daños Tracción extra en todas las estaciones	ADVENTURO M/T	★	★★	★★★	★★★★	★

DESEMPEÑO PREMIUM EN SUV

CHAMPIRO 528

CHAMPIRO 528 presenta una apariencia muy moderna que va a la par con su alto desempeño. Este neumático proporciona control, maniobrabilidad y estabilidad para los conductores exigentes en vehículos SUV.



Características

Diseño único y dinámico en la banda de rodamiento con elementos progresivos

Canales con ángulos helicoidales

Perfil de carcasa ampliado con paso de ranuras variable

Protector para el rin

Beneficios

- ▶ Sobresaliente estabilidad y control
- ▶ Eficiente dispersión de agua a alta velocidad y tracción en piso húmedo
- ▶ Desempeño comfortable
- ▶ Protege el flanco del rin contra impactos con bordillos



CHAMPIRO 528

DESEMPEÑO PREMIUM EN SUV



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	Profundidad mm	Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
22	35	265/35R22	102	V	300 AA	8.3	745	PLN
	40	305/40R22	114	V	300 AA	8.7	803	PLN
	45	285/45R22	114	V	300 AA	8.5	815	PLN
	45	305/45R22	118	V	300 AA	8.7	833	PLN
20	45	275/45R20	110	V	300 AA	8.4	756	PLN
	50	295/50R20	118	V	300 AA	8.6	804	PLN
	50	285/50R20	116	V	300 AA	8.5	794	PLN
	55	275/55R20	117	V	300 AA	8.6	810	PLN
19	50	255/50R19	103	V	300 AA	8.4	739	PLN
18	55	255/55R18	109	V	300 AA	8.4	737	PLN
	60	235/60R18	103	V	300 AA	8.3	739	PLN
17	65	235/65R17	104	V	300 AA	8.3	738	PLN

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra



A Base de pisada ancha proporciona gran agarre, maniobrabilidad y potencia de frenado




C Costilla central para estabilidad a alta velocidad y control



B Dibujo progresivo y canales dobles circunferenciales para extra eficiencia en la evacuación de agua y tracción en piso húmedo



D Dibujo de hombro robusto que proporciona estabilidad y respuesta eficiente y precisa en virajes

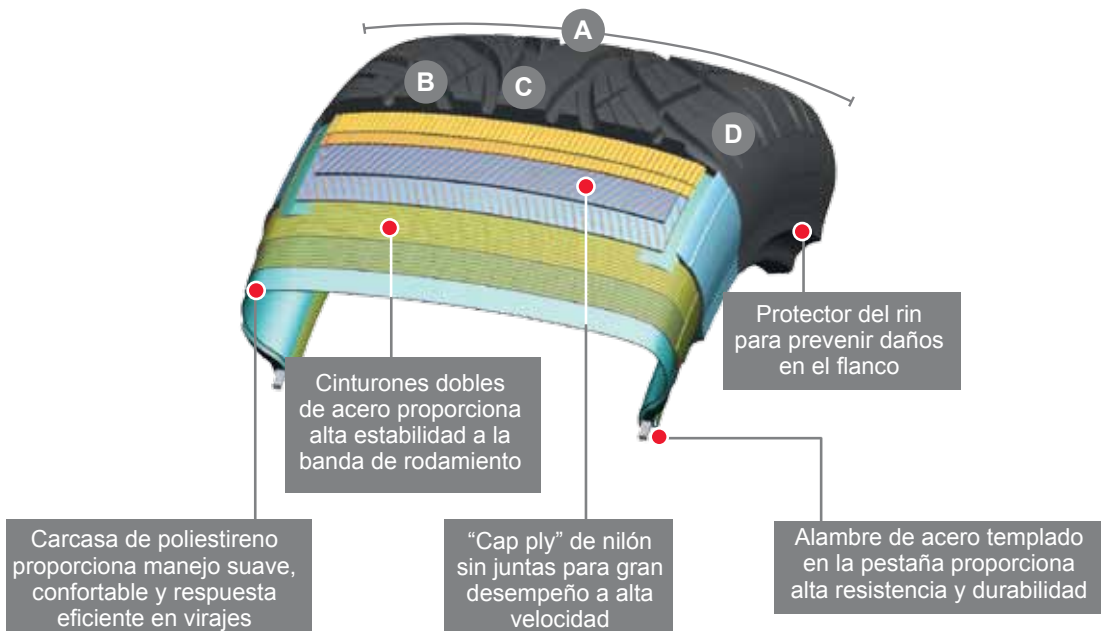

ALTO DESEMPEÑO EN PAVIMENTO

SAVERO HT2

SAVERO HT2 es un neumático “premium” para camionetas y SUV en aplicaciones de pavimento y en toda temporada. Se caracteriza por su banda de rodadura superior que proporciona alto control y maniobra en terrenos húmedos y secos, mientras ofrece un manejo confortable.



Características

Banda de rodadura con dibujo mejorado ▶

Nuevo compuesto en la banda de rodadura

Tecnología de tensión equilibrada en la carcasa

Tecnología de bloques con frecuencia de ruido cancelada en la banda de rodadura

Beneficios

▶ Excelente control y confort en conducción

▶ Agarre y estabilidad sobresaliente

▶ Excelente balance para el control en piso húmedo y seco

▶ Reduce eficientemente la generación de ruido



SAVERO HT2

ALTO DESEMPEÑO EN PAVIMENTO



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	Profundidad mm	Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
20	60	P275/60R20	114	S	520 A B	8.2	838	LBD
	60	P265/60R18	109	T	520 A B	8.2	775	LBD
18	60	P245/60R18	104	T	520 A B	8.2	751	PLN
	65	P235/65R18	104	T	520 A B	8.2	763	LBD
	70	P255/70R18	112	T	520 A B	8.2	815	PLN
	60	P275/60R17	110	T	520 A B	8.2	762	LBD
17	65	P265/65R17	110	T	520 A B	8.2	776	LBD
	65	P255/65R17	108	S	520 A B	8.2	764	PLN
	65	P245/65R17	105	T	520 A B	8.2	750	PLN
	65	P235/65R17	103	T	520 A B	8.2	738	PLN
	70	LT265/70R17	121/118	R	-	10.2	804	LBD
	70	P265/70R17	113	T	520 A B	8.2	804	LBD
	70	LT245/70R17	119/116	R	-	10.2	776	PLN
	70	P245/70R17	108	T	520 A B	8.2	776	LBD
	70	P235/70R17	108	S	520 A B	8.2	762	LBD
	16	65	P255/65R16	106	S	520 A B	8.2	738
70		275/70R16	114	H	520 A B	8.2	792	LBD
70		P265/70R16	111	T	520 A B	8.2	778	LBD
70		P255/70R16	109	T	520 A B	8.2	764	LBD
70		P245/70R16	106	T	520 A B	8.2	750	LBD
70		P235/70R16	104	T	520 A B	8.2	736	LBD
70		P225/70R16	101	T	520 A B	8.2	722	LBD
70		P215/70R16	99	T	520 A B	8.2	708	PLN
75		LT265/75R16	123/120	R	-	10.2	804	LBD
75		P265/75R16	114	T	520 A B	8.2	804	LBD
75		LT245/75R16	120/116	R	-	10.2	774	LBD
75		P245/75R16	109	T	520 A B	8.2	774	LBD
75		P235/75R16	106	T	520 A B	8.2	758	PLN
75		LT225/75R16	115/112	R	-	10.2	744	PLN
85		LT235/85R16	120/116	R	-	10.2	806	PLN
15	65	185/65R15	92	T	280 A B	7.8	621	PLN
	70	255/70R15CLT	112/110	S	-	10.2	739	LBD
	70	P215/70R15	97	S	520 A B	8.2	683	PLN
	75	P235/75R15	105	T	520 A B	8.2	733	LBD
	75	LT235/75R15	104/101	R	-	10.2	733	LBD
	-	31×10.50R15LT	109	R	-	10.2	775	LBD
	-	30×9.50R15	104	R	-	10.2	750	LBD

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra LBD Letra Blanca Delineada

TODO TERRENO DE AVANZADA

ADVENTURO AT³

ADVENTURO AT3 es un neumático Todo Terreno diseñado para conductores de camionetas y vehículos SUV que desean un diseño agresivo con desempeño sobresaliente en pavimento. Este neumático proporciona excelente control y agarre en piso húmedo con gran confort en pavimento y grandes prestaciones fuera de carretera.



Características

Compuesto mejorado en la banda de rodamiento ▶

Costilla central con bloques entrelazados en forma de S

Ranuras 3D con bordes biselados

Tecnología de dibujo con paso de 5 elementos

Protector de rin

Beneficios

Proporciona excelente agarre en piso húmedo y seco, mayor duración y resistencia mejorada a cortes y rasgaduras

▶ Ofrece mayor estabilidad y control y agarre mejorado en superficies rígidas y con elementos sueltos

▶ Desempeño consistente fuera de carretera con resistencia mejorada a retención de piedras y perforaciones

▶ Ayuda a reducir emisión de ruido para una conducción más silenciosa

▶ Protege el rin contra daños con bordillos



ADVENTURO AT³

TODO TERRENO DE AVANZADA



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
20	50	P265/50R20	106	T	520 A B	10.6	774	PLN
	60	LT265/60R20	121/118	S	-	12.6	826	LBD
18	65	P275/65R18	114	T	520 A B	10.6	815	LBD
	70	LT275/70R18	125/122	S	-	12.6	843	LBD
	70	LT265/70R18	124/121	S	-	12.6	829	LBD
17	70	LT275/70R17	114/110	R	-	12.6	818	LBD
	70	LT265/70R17	121/118	S	-	12.6	804	LBD
	70	P255/70R17	110	S	520 A B	10.6	790	LBD
	70	LT245/70R17	108/104	S	-	12.6	776	LBD
	70	LT245/70R17	119/116	S	-	12.6	776	LBD
	75	LT245/75R17	121/118	S	-	12.6	800	LBD
16	75	LT265/75R16	123/120	S	-	12.6	804	LBD
	75	LT265/75R16	112/109	S	-	12.6	804	LBD
	75	LT245/75R16	108/104	S	-	12.6	774	LBD
	75	LT245/75R16	120/116	S	-	12.6	774	LBD
	75	LT225/75R16	115/112	S	-	12.6	744	LBD
	85	LT235/85R16	120/116	S	-	12.6	806	PLN
	85	LT215/85R16	115/112	S	-	12.6	772	LBD
15	75	P235/75R15	105	S	520 A B	10.6	733	LBD
	-	31×10.50R15LT	109	S	-	12.6	775	LBD

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad LBD Letra Blanca Delineada PLN Pared Lateral Negra

TODO TERRENO



ADVENTURO A/T II

Un neumático Todo Terreno para conductores de camionetas y vehículos SUV con dibujo excitante y para quienes esperan grandes prestaciones para fuera de carretera. Sus bloques grandes y “auto-limpiantes” proporcionan un mejor agarre, tracción y control en una gran variedad de condiciones de caminos.



Características

Dibujo de banda de rodamiento único con bloques centrales continuos ▶

Hombros con ranuras abiertas con tacos amplios ▶

“Cap ply” de nilón de hombro a hombro ▶

Relación taco/vacío balanceada ▶

Beneficios

Excelente estabilidad y control

Tracción superior en toda la superficie para todas las condiciones de clima

▶ Mejora la estabilidad y el control

▶ Resistencia a “hidro-planeo” y consistencia de tracción en piso húmedo


ADVENTURO A/T II

TODO TERRENO



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
16	75	LT285/75R16	122/119	S	13.3	834	LBD
	75	LT215/75R16	107/104	S	11.9	728	LBD
15	75	LT235/75R15	110/107	S	12.1	739	LBD
	75	LT235/75R15	104/101	S	12.1	739	LBD

LBD Letra Blanca Delineada

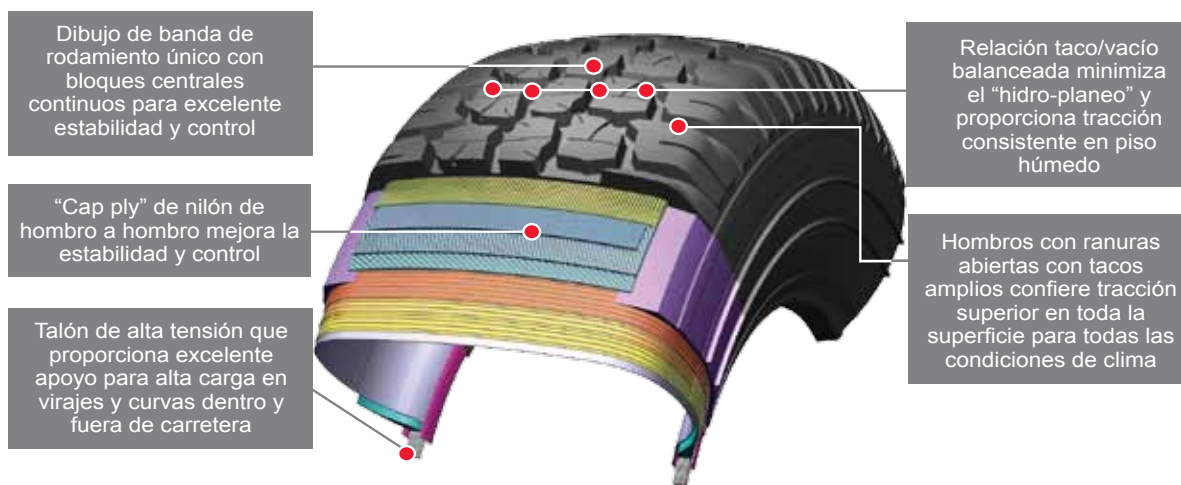

TODO TERRENO



ADVENTURO A/T



Un neumático Todo Terreno para camionetas y vehículos SUV diseñado para proporcionar un gran balance en caminos pavimentados y sin pavimento, para conductores que experimentan ambas condiciones. Su diseño de bloques robustos con ranuras de hombro a hombro proporciona excelente tracción y agarre en virajes.



Todo Terreno



Simétrico



Toda Estación

Características

Diseño único de bloques con ranuras múltiples

Banda de rodamiento ampliada con bloques y tacos robustos

Dibujo de hombro abierto con ranuras amplias

Beneficios

▶ Tracción extra fuera de carretera

▶ Proporciona control superior y vida extendida

▶ Mejora la resistencia al “hidro-planeo” y proporciona desempeño mejorado y agarre en piso húmedo

ADVENTURO A/T

TODO TERRENO



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	UTQG	Profundidad mm	Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
17	70	LT265/70R17	121/118	S	-	11.9	804	LBD
	70	LT245/70R17	119/116	S	-	11.7	776	PLN
16	70	P275/70R16	114	T	400 A B	10.2	792	LBD
	70	LT225/70R16	102/99	S	-	10.7	722	LBD
	75	LT265/75R16	112/109	S	-	13.2	804	LBD
	85	LT235/85R16	120/116	S	-	13.1	806	PLN
15	75	P235/75R15	105	S	400 A B	9.2	733	LBD
	75	LT235/75R15	104/101	S	-	12.1	739	LBD
	-	30×9.50R15LT	104	S	-	12.2	750	LBD
	-	31×10.50R15LT	109	S	-	12.6	775	LBD

UTQG Grado de Calidad de Uniformidad PLN Pared Lateral Negra LBD Letra Blanca Delineada

TRACCIÓN MÁXIMA FUERA DE CARRETERA

ADVENTURO M/T

ADVENTURO M/T es un neumático de máxima tracción y se reconoce como el más agresivo y rudo de la línea de GT Radial. Diseñado con bloques grandes, pronunciados; proporciona tracción superior en terrenos ásperos, lodosos y con nieve.



Características

Dibujo de banda de rodamiento agresivo

Alta relación taco/vacío y elementos con silueta piramidal en la banda de rodamiento

Carcasa con perfil especial y hombros sólidos

Carcasa con construcción reforzada

Beneficios

▶ Tracción sobresaliente en todas las condiciones de climas

▶ Excelente resistencia al “hidro-planeo” y capacidad de “auto-limpieza”

▶ Tracción y potencia de viraje mejorada

▶ Mayor resistencia a daños

ADVENTURO M/T

TRACCIÓN MÁXIMA FUERA DE CARRETERA



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
16	70	LT305/70R16	118/115	Q	14.6	840	LBD
	75	LT285/75R16	122/119	Q	14.6	840	LBD
	75	LT265/75R16	123/120	Q	14.6	810	LBD
	75	LT245/75R16	120/116	Q	14.6	780	LBD
	75	LT225/75R16	115/112	Q	12.6	750	LBD
	85	LT235/85R16	120/116	Q	14.6	812	LBD
15	75	LT235/75R15	104/101	S	14.6	739	LBD
	-	31×10.50R15LT	109	Q	14.6	781	LBD
	-	33×12.50R15LT	108	Q	14.6	832	LBD

LBD Letra Blanca Delineada



VEHÍCULOS COMERCIALES



MAXMILER EX



MAXMILER X



SUPER TRAVELLER 668



Óptimo rendimiento



Excelente capacidad de carga



Seguridad y confort excepcionales

SEGURIDAD



MAXMILER EX

MÁXIMO RENDIMIENTO
ECONOMÍA
EXTRA CAPACIDAD DE CARGA

Como un neumático de nueva generación confortable y para alta carga, el MAXMILER EX está diseñado para camionetas comerciales modernas, de alta velocidad.



Características

Construcción con carcasa optimizada

Construcción con cinturones reforzados

Nuevo diseño en la pestaña

Compuesto con sílice



Beneficios

- ▶ Reduce el consumo de combustible y proporciona alto nivel de confort
- ▶ Seguridad mejorada para mayor capacidad de carga a diferentes rangos de velocidad
- ▶ Reduce la generación de calor en condiciones de alta carga, extendiendo su vida útil
- ▶ Combina buen control en piso húmedo y seco con máximo rendimiento al reducir generación de calor y consumo de combustible

MAXMILER EX

SEGURIDAD



Rin	Serie	Dimensión	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
16	60	215/60R16CLT	103/101	T	9.9	664	PLN
	60	195/60R16CLT	99/97	H	9.5	640	PLN
	65	235/65R16CLT	115/113	R	10.3	712	PLN
	65	225/65R16CLT	112/110	T	10.1	698	PLN
	65	215/65R16CLT	106/104	T	9.5	686	PLN
	65	205/65R16CLT	107/105	T	9.5	672	PLN
	65	195/65R16CLT	104/102	T	9.5	660	PLN
	75	225/75R16CLT	118/116	R	10.1	744	PLN
	75	215/75R16CLT	116/114	R	9.9	728	PLN
	75	205/75R16CLT	113/111	R	10.2	714	PLN
	75	205/75R16CLT	110/108	R	10.2	714	PLN
	75	195/75R16CLT	107/105	R	9.5	698	PLN
	75	185/75R16CLT	104/102	R	9.1	684	PLN
	75	175/75R16CLT	101/99	R	9.1	668	PLN
15	65	205/65R15CLT	102/100	T	9.7	647	PLN
	70	225/70R15CLT	112/110	R	10.1	697	PLN
	70	215/70R15CLT	109/107	S	9.9	683	PLN
	70	205/70R15CLT	106/104	R	9.7	669	PLN
	70	195/70R15CLT	104/102	R	9.5	655	PLN
14	65	175/65R14CLT	90/88	T	9.1	584	PLN
	70	165/70R14CLT	89/87	R	8.9	588	PLN
	75	215/75R14CLT	112/110	R	9.9	678	PLN
	-	195R14CLT	106/104	R	9.5	666	PLN
	-	185R14CLT	102/100	R	9.3	650	PLN

PLN Pared Lateral Negra

ALTO RENDIMIENTO



MAXMILER X

Camioneta Comercial

Características

Construcción reforzada comprendida por dos cinturones estabilizadores de acero y protector de nilón

Arreglo de ranuras verticales abiertas

Compuesto en banda de rodamiento especialmente diseñado

Beneficios

▶ Proporciona gran capacidad de carga

▶ Proporciona excelente agarre en piso húmedo y seco

▶ Proporciona máximo rendimiento con baja emisión de calor



Rin	Serie	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
15	185R15CLT	103/102	Q	8.4	674	PLN
	205R14CLT	109/107	N	8.9	686	PLN
14	195R14CLT	106/104	N	8.7	668	PLN
	185R14CLT	102/100	N	8.4	650	PLN
	175R14CLT	99/98	N	8.3	634	PLN
13	175R13CLT	97/95	N	8.3	610	PLN
	165R13CLT	94/93	N	8.2	594	PLN
	165R13CLT	94/93	N	8.2	594	PLN
	155R13CLT	90/88	N	8.1	578	PLN
	155R13LT	90/88	Q	8.1	578	PLN
12	155R12CLT	83/81	N	8.1	553	PLN
	145R12CLT	80/78	Q	8.1	537	PLN

PLN Pared Lateral Negra

TRABAJO PESADO



SUPER TRAVELLER 668

CAMIONETA COMERCIAL

Características

Dibujo de banda de rodamiento con hombros robustos



Diseño de hombro cerrado

Cuatro canales longitudinales

Beneficios


- ▶ Proporciona gran desempeño y confiabilidad aún bajo condiciones severas
- ▶ Mejora la estabilidad, nivel de desgaste y confiabilidad
- ▶ Excelente evacuación de agua para gran desempeño en piso húmedo



Rin	Serie	Índice de Carga	Símbolo de Velocidad	 Profundidad mm	 Diámetro Exterior mm	Marcación Costado
16	6.50R16LT	108/107	N	9.7	750	PLN
	7.00R16LT	115/110	N	10.7	775	PLN
	7.50R16LT	122/118	N	11.2	805	PLN
15	7.00R15LT	110/105	N	10.7	750	PLN

PLN Pared Lateral Negra

Designaciones, Índice de Carga y Símbolo de Velocidad

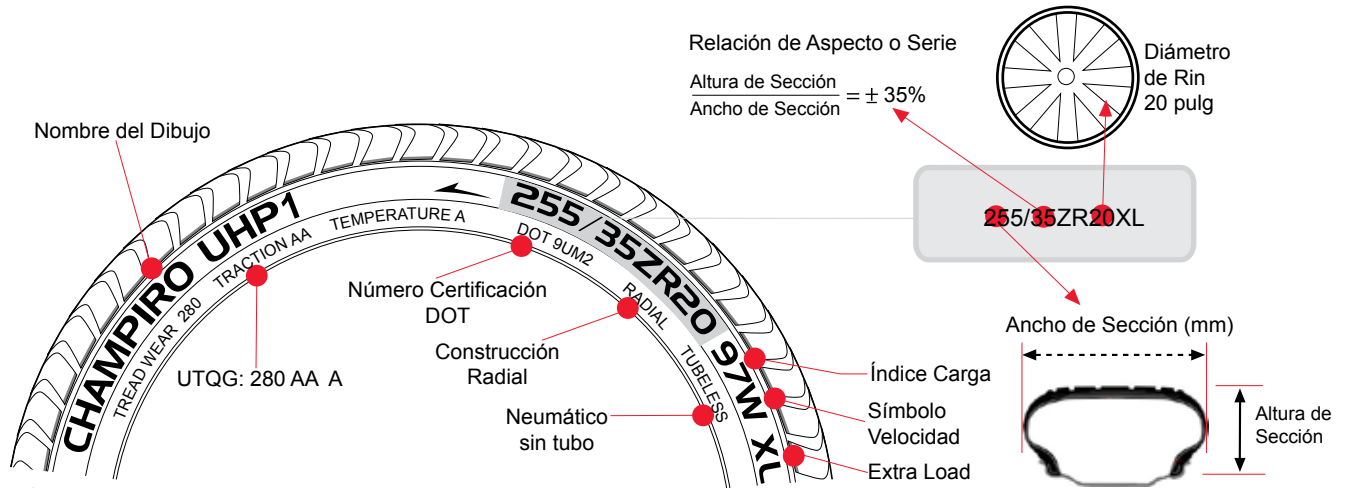

Previo al montaje, es necesario revisar las diferentes marcaciones para asegurar que el neumático cumple con los requerimientos mínimos en carga y velocidad y/o las regulaciones vigentes.

ANUNCIO DE SEGURIDAD

1. Nunca infle el neumático arriba de 40 PSI (274 kPa) para lograr el asentamiento de las pestañas.
2. Los neumáticos deben ser siempre montados por técnicos calificados que sigan los procedimientos recomendados por la RMA.
3. Nunca instale neumáticos en rines dañados, irregulares o sucios.
4. Nunca instale un neumático con una pestaña averiada.
5. Nunca infle un neumático acostado en el piso o sobre una superficie plana.
6. Utilice siempre una máquina apropiada para el montaje de neumáticos e ínflelos en una jaula de seguridad.

MONTE LOS NEUMÁTICOS SOLAMENTE EN UN RIN DEL DIÁMETRO EXACTO PARA LA DIMENSIÓN CORRESPONDIENTE.

Símbolos de Velocidad

SV	m/h	km/h
B	31	50
C	37	60
D	40	65
E	43	70
F	50	80
G	56	90
J	62	100
K	68	110
L	75	120
M	81	130
N	87	140
P	93	150
Q	100	160
R	106	170
S	113	180
T	118	190
U	124	200
H	130	210
V	149	240
W	168	270
Y	186	300
(Y)	Arriba de 186	Arriba de 300

Índices de Carga

IC	lb	kg	IC	lb	kg
67	677	307	101	1819	825
68	694	315	102	1874	850
69	716	325	103	1929	875
70	739	335	104	1984	900
71	761	345	105	2039	925
72	783	355	106	2094	950
73	805	365	107	2150	975
74	827	375	108	2205	1000
75	852	387	109	2271	1030
76	882	400	110	2337	1060
77	908	412	111	2403	1090
78	937	425	112	2469	1120
79	964	437	113	2535	1150
80	992	450	114	2601	1180
81	1018	462	115	2679	1215
82	1047	475	116	2756	1250
83	1073	487	117	2833	1285
84	1102	500	118	2910	1320
85	1135	515	119	2998	1360
86	1168	530	120	3086	1400
87	1201	545	121	3197	1450
88	1235	560	122	3307	1500
89	1279	580	123	3417	1550
90	1323	600	124	3527	1600
91	1356	615	125	3658	1650
92	1389	630	126	3748	1700
93	1433	650	127	3858	1750
94	1477	670	128	3968	1800
95	1521	690	129	4079	1850
96	1565	710	130	4189	1900
97	1609	730	131	4299	1950
98	1653	750	132	4409	2000
99	1764	775	133	4542	2060
100	1819	800	134	4674	2120

Tabla de Rangos de Carga

Rango de Carga	Lonaje	Rango de Carga	Lonaje
A	2	G	14
B	4	H	16
C	6	J	18
D	8	L	20
E	10	M	22
F	12	N	24

PCR


Dimensión

 14 - 20 Rin
 30 - 55 Serie

Serie	Dimension	CHAMPIRO UHP AS	CHAMPIRO UHP1	CHAMPIRO 328	CHAMPIRO 228	CHAMPIRO 128	MAXTOUR	CHAMPIRO 728	CHAMPIRO VP1	CHAMPIRO 75
80	145/80R12						74T			
80	155/80R12						77T		77T	
80	165/80R13								83T	
80	175/80R14						88T			
80	185/80R14						91T			
75	185/75R14						89T		89T	
75	195/75R14						92T			
75	205/75R14						95T			
75	P185/75R14								89S	89S
75	P195/75R14								92S	92S
75	P205/75R14								95S	95S
75	205/75R15						97T			
75	215/75R15						100T			
75	225/75R15						102T			
75	235/75R15						105T			
75	P205/75R15								97S	97S
75	P215/75R15								100S	100S
75	P225/75R15								102S	102S
75	P235/75R15								105S	105S
70	145/70R12						69T			
70	155/70R12						73T			
70	165/70R12						77T			
70	145/70R13							71T	71T	
70	155/70R13							75T	75T	
70	165/70R13							79T	79T	
70	175/70R13						82T	82H	82T	
70	185/70R13						86T	86H	86T	
70	165/70R14						81T	81T	81T	
70	175/70R14							84H	88T	
70	185/70R14						88T	88H	88H	
70	195/70R14						91T	96T	91T	
70	205/70R14						95T	98H	98T	
70	195/70R15							97T		
70	205/70R15						96T	96H		
70	215/70R15						98T	98H		
70	225/70R15						100T			
70	235/70R15						103T			
70	P205/70R15								95T	
70	P215/70R15								97T	
70	P225/70R15								100T	
70	P235/70R15								102T	
70	225/70R16						103T			
70	235/70R16						106T			
65	155/65R13								73T	
65	165/65R13					77T			77T	
65	155/65R14								75T	
65	165/65R14					79T			79T	
65	175/65R14					82H	82T		82T	
65	185/65R14				86H	86H	86T		86H	
65	195/65R14				89H	89T			89T	
65	P185/65R14								85T	
65	175/65R15								84H	
65	185/65R15				88H	88H	88T		88H	
65	195/65R15				91H	91H	91T		91H	91T
65	205/65R15								91H	91T
65	215/55ZR16								93V	93V
65	215/55ZR16								93V	93V

PCR

Dimensión

 14 - 20 Rin
 30 - 55 Serie

Serie	Dimension	CHAMPIRO UHP AS	CHAMPIRO UHP1	CHAMPIRO 328	CHAMPIRO 228	CHAMPIRO 128	MAXTOUR	CHAMPIRO 728	CHAMPIRO VP1	CHAMPIRO 75
65	205/65R15				94V	94H	94T		94H	
65	215/65R15					96H	96T		96H	
65	P195/65R15								89T	
65	P205/65R15								92T	
65	P215/65R15								95T	
65	215/65R16						98T		98T	
65	225/65R16								100H	
65	235/65R16								103T	
65	215/65R17				99H					
65	225/65R17								102H	
65	235/65R17						104T			
65	P215/65R17								98T	
65	P235/65R17								103T	
65	P235/65R18								104T	
60	175/60R13								77H	
60	165/60R14					75H				
60	175/60R14					79H				
60	185/60R14				82H	82H	82T		82H	
60	195/60R14				86H	86H	86T		86H	
60	185/60R15				84H	84H	88H		84H	
60	195/60R15				88V	88H	88T		88H	
60	205/60R15				91V	91H	91T		91H	91V
60	215/60R15				94H				94H	
60	P185/60R15								84T	
60	P195/60R15								87T	
60	205/60R16				92V	92V			92H	
60	215/60R16				95V	95H	95T		95H	
60	225/60R16	98V			98V	98H	98T		98H	
60	235/60R16					100H	100T		100H	
60	P205/60R16								91V	
60	P215/60R16								94H	94T
60	P225/60R16								94V	94V
60	P235/60R16								97T	
60	P235/60R16								99T	
60	215/60R17						96T			
60	235/60R17								102T	
60	P215/60R17								95T	
60	P225/60R17						98T		98T	
60	225/60R18				100V					
60	P225/60R18								99H	
60	P235/60R18								102H	
55	185/55R14				80H					
55	185/55R15				82V				82H	
55	195/55R15	85V	85V	85V	85V	85V			85H	
55	205/55R15	88V	88V	88H						
55	205/55ZR15			88W						
55	195/55R16		91V		87V	91H			91H	
55	205/55R16	91V	91V	91H	91H	91V			91H	91V
55	205/55ZR16		94W	94W						
55	215/55R16				93V	93V				
55	215/55ZR16		97W							

PCR

Dimensión

 14 - 20 Rin
 30 - 55 Serie

Serie	Dimensión	CHAMPIRO UHP AS	CHAMPIRO UHP1	CHAMPIRO 328	CHAMPIRO 228	CHAMPIRO 128	MAXTOUR	CHAMPIRO 728	CHAMPIRO VP1	CHAMPIRO 75
55	225/55R16				95V					
55	225/55ZR16	95W	99W							
55	215/55R17	94V			94V					
55	215/55ZR17		94W							
55	225/55R17					97V				
55	225/55ZR17	97W	101W							
55	235/55R17				99H					
55	235/55ZR17	99W								
50	195/50R15		82V		82H 82V				82V	
50	205/50R15		89V	86H						
50	205/50ZR15			89W						
50	195/50R16	84V	88V	88V						
50	205/50R16	87V		87H	87V					
50	205/50ZR16		91W	87W						
50	225/50ZR16	92W	96W							
50	245/50ZR16	97W								
50	205/50ZR17	93W	93W							
50	215/50ZR17	91W	95W							
50	225/50R17				94V					
50	225/50ZR17	94W	98W							
50	235/50R17				96V					
50	225/50ZR18	95W								
50	235/50ZR18	101W								
45	195/45R15		78V							
45	195/45ZR15			78W						
45	195/45R16		84V							
45	205/45ZR16	87W	87W							
45	205/45ZR17		88W							
45	215/45ZR17	91W	91W	91W						
45	225/45ZR17	94W	94W	94W						
45	235/45ZR17	97W	97W	97W						
45	245/45ZR17	95W	99W	99W						
45	255/45ZR17	98W								
45	215/45ZR18	93Y								
45	225/45ZR18	91W	95W							
45	235/45ZR18	94W								
45	245/45ZR18	96Y	100W	100W						
45	255/45ZR18	99Y	103W							
45	225/45ZR19	92W								
45	245/45ZR19	98Y								
45	245/45ZR20	103Y								
40	215/40ZR16		86W	86W						
40	205/40ZR17		84W	84W						
40	215/40ZR17		87W	87W						
40	245/40ZR17		91W	91W						
40	225/40ZR18	92Y	92W	92W						
40	235/40ZR18	95Y	95W	95W						
40	245/40ZR18	97Y	97W	97W						
40	225/40ZR19	93Y								
40	245/40ZR19	94Y								
40	255/40ZR19	100Y	96W							
40	275/40ZR20	106Y								
35	215/35ZR18			84W						
35	255/35ZR18		94W							
35	265/35ZR18		97W							

PCR



Dimensión

 14 - 20 Rin
 30 - 55 Serie

Serie	Dimensión	CHAMPIRO UHP AS	CHAMPIRO UHP1	CHAMPIRO 328	CHAMPIRO 228	CHAMPIRO 128	MAXTOUR	CHAMPIRO 728	CHAMPIRO VP1	CHAMPIRO 75
35	235/35ZR19		91W	91W						
35	245/35ZR19		93W							
35	255/35ZR19		96W							
35	245/35ZR20			95W						
35	255/35ZR20		97W	97W						
30	265/30ZR19			93W						
30	275/30ZR19			96W						

SUV

Dimensión

 15 - 22 Rin
 35 - 85 Serie

Serie	Dimensión	CHAMPIRO 528	SAVERO HT PLUS	SAVERO HT2	ADVENTURO AT3	ADVENTURO A/T II	ADVENTURO A/T	ADVENTURO M/T
85	LT215/85R16				115/112S			
85	LT235/85R16		120/116R	120/116R	120/116S		120/116S	120/116Q
80	215/80R15		102S					
75	LT235/75R15			104/101R		104/101S 110/107S	104/101S	104/101S
75	P235/75R15		105T	105T	105S		105S	
75	LT215/75R16					107/104S		
75	LT225/75R16		115/112R	115/112R	115/112S			115/112Q
75	P235/75R16			106T				
75	P245/75R16			109T				
75	LT245/75R16		120/116R	120/116R	108/104S 120/116S			120/116Q
75	P265/75R16			114T				
75	LT265/75R16		119/116R	123/120R	112/109S 123/120S		112/109S	123/120Q
75	LT285/75R16					122/119S		122/119Q
75	LT245/75R17				121/118S			
70	P215/70R15			97S				
70	255/70R15CLT			112/110S				
70	P215/70R16			99T				
70	215/70R16		100H					
70	P225/70R16			101T				
70	LT225/70R16						102/99S	
70	225/70R16		103T					
70	P235/70R16			104T				
70	235/70R16		106T					
70	P245/70R16			106T				
70	245/70R16		107T / 111T					
70	P255/70R16			109T				
70	255/70R16		111T					
70	P265/70R16			111T				
70	265/70R16		112T					
70	275/70R16			114H				
70	P275/70R16						114T	
70	LT305/70R16							118/115Q
70	225/70R17		108T					
70	P235/70R17			108S				
70	P245/70R17		108T	108T				

SUV



Dimensión

 15 - 22 Rin
 35 - 85 Serie

Serie	Dimensión	CHAMPIRO 528	SAVERO HT PLUS	SAVERO HT2	ADVENTURO AT3	ADVENTURO AT II	ADVENTURO AT	ADVENTURO M/T
70	LT245/70R17		119/116R	119/116R	108/104S 119/116S		119/116S	
70	P255/70R17				110S			
70	P265/70R17		113T	113T				
70	LT265/70R17			121/118R	121/118S		121/118S	
70	LT275/70R17				114/110R			
70	P255/70R18			112T				
70	LT265/70R18				124/121S			
70	LT275/70R18				125/122S			
65	185/65R15			92T				
65	P255/65R16			106S				
65	225/65R17							
65	235/65R17	104V						
65	P235/65R17		104T	103T				
65	P245/65R17		105T	105T				
65	245/65R17							
65	P255/65R17			108S				
65	P265/65R17			110T				
65	265/65R17		112T					
65	P235/65R18		104T	104T				
65	P275/65R18				114T			
60	215/60R17							
60	235/60R17		102H					
60	P275/60R17			110T				
60	235/60R18	103V						
60	P245/60R18			104T				
60	P265/60R18			109T				
60	LT265/60R20				121/118S			
60	P275/60R20			114S				
55	235/55R17							
55	235/55R18							
55	255/55R18	109V						
55	275/55R20	117V						
50	255/50R19	103V						
50	P265/50R20				106T			
50	285/50R20	116V						
50	295/50R20	118V						
45	275/45R19							
45	275/45R20	110V						
45	305/45R22	118V						
45	285/45R22	114V						
40	275/40R20							
40	305/40R22	114V						
35	265/35R22	102V						
	30x9.50R15			104R				
	33x12.50R15LT							108Q
	31x10.50R15LT		109R	109R	109S		109S	109Q
	30x9.50R15LT						104S	

LT VAN

Dimensión

 14 - 16 Rin
 60 - 75 Serie

Serie	Dimensión	MAXMILLER EX	MAXMILLER-X	SUPER TRAVELLER 668
75	215/75R14CLT	112/110R		
75	175/75R16CLT	101/99R		
75	185/75R16CLT	104/102R		
75	195/75R16CLT	107/105R		
75	205/75R16CLT	110/108R 113/111R		
75	215/75R16CLT	116/114R		
75	225/75R16CLT	118/116R		
70	165/70R14CLT	89/87R		
70	195/70R15CLT	104/102R		
70	205/70R15CLT	106/104R		
70	215/70R15CLT	109/107S		
70	225/70R15CLT	112/110R		
65	175/65R14CLT	90/88T		
65	205/65R15CLT	102/100T		
65	195/65R16CLT	104/102T		
65	205/65R16CLT	107/105T		
65	215/65R16CLT	106/104T		
65	225/65R16CLT	112/110T		
65	235/65R16CLT	115/113R		
60	195/60R16CLT	99/97H		
60	215/60R16CLT	103/101T		
	145R12CLT		80/78Q	
	155R12CLT		83/81N	
	155R13LT		90/88Q	
	155R13CLT		90/88N	
	165R13CLT		94/93N	
	175R13CLT		97/95N	
	175R14CLT		99/98N	
	185R14CLT	102/100R	102/100N	
	195R14CLT	106/104R	106/104N	
	205R14CLT		109/107N	
	7.00R15LT			110/105N
	185R15CLT		103/102Q	
	7.50R16LT			122/118N
	7.00R16LT			115/110N
	6.50R16LT			110/105Q

